




SE 1815

Standard ATEX

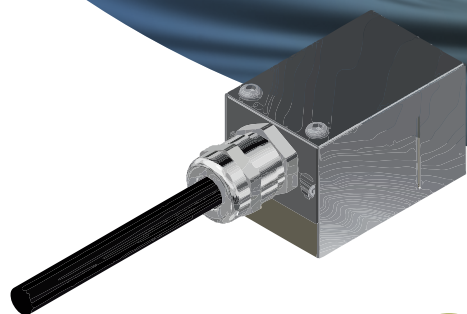

CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 40
JUSQU'À DN 1000 MM

DESCRIPTION	• Sondes externes pour mesure débit sur conduite en charge • Montage sur conduite de DN 40 à DN 1000 • Température maximale d'utilisation : 79°C • Connectique par Presse-étoupe (câble en supplément) • Application ATEX
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Conditions standards (liquides et tuyaux propres)
DIAMÈTRE TUYAU	40 - 1000 mm
ÉPAISSEUR TUYAU	> 0,4 mm
CONNECTIQUE	Par presse-étoupe (câble en supplément)
TYPE DE MONTAGE	/, V, N, W
TEMPÉRATURE	De -20°C à +79°C
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	II 1G-Ex ma IIC T6 Ga-20/+79°C
ÉTANCHÉITÉ	EN/IEC 60529 IP68
TYPE DE SUPPORT	SU-1517 ou SU-1520 en option
MATÉRIAU SONDE	PEEK
MATÉRIAU SUPPORT	Aluminium anodisé
DIMENSIONS	47x30x32 mm (par sonde)
POIDS TOTAL (support & sonde)	70 g (par sonde)
FRÉQUENCE SONDE	1 MHz