




KIT SE 1791

Standard

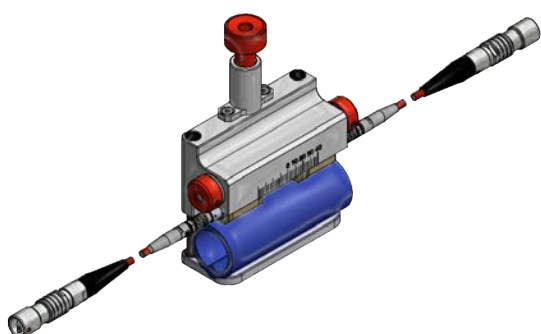

CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 6 À DN 25,4 MM

DESCRIPTION	• Jeu de 2 Sondes avec leur support • Sondes externes pour application liquide conduite en charge • Montage sur tuyauterie de DN 6 à DN 25,4 • Température maximale d'utilisation : 80°C • Connecteurs Push-Pull • Support inclus
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
APPLICATION CONDITIONS	Standard
DIAMÈTRE TUYAUTERIE	De 6mm à 25,4mm application sur Eau (autre fluide : consulter Faure Herman)
ÉPAISSEUR MINIMUM DE TUYAUTERIE	> 0,4 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Connecteurs Push-Pull
MONTAGE	V, W (suivant diamètre tuyau)
TEMPÉRATURE	De -20°C à +80°C
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	Non
ÉTANCHÉITÉ	EN/IEC 60529 IP54
TYPE DE SUPPORT	Spécifique
MATÉRIAU SONDE	Peek
MATÉRIAU DU SUPPORT	Aluminium anodisé
DIMENSIONS (SUPPORT & SONDES)	121 x 99 x 38 mm
POIDS (SUPPORT & SONDES)	300 g (sans le câble dédié)
FRÉQUENCE SONDES	2 MHz