




KIT SE 1815

Haute performance

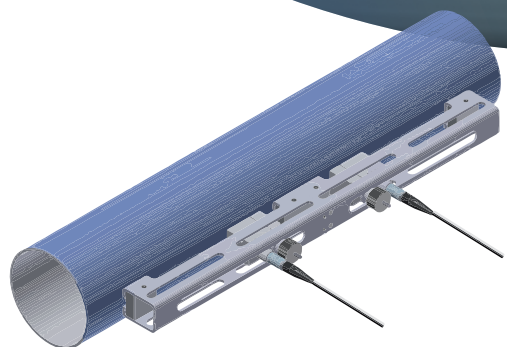

CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 40 À DN 3000 MM

DESCRIPTION

- Jeu de 2 sondes avec leur support
- Sondes externes pour application liquide conduite en charge
- Montage sur tuyauterie de DN40 à DN3000
- Température maximale d'utilisation : 110°C
- Connecteurs Push-Pull
- Support magnétique en 2 parties SU-1707 inclus

INSTALLATION

Non intrusive

APPLICATION

Conduite en charge

CONDITIONS D'USAGE

Difficile - Liquides clairs ou chargés, tuyauteries anciennes, présentant des dépôts

DIAMÈTRE TUYAU

Gamme recommandées : 40 - 2000 mm sur applications difficiles
Gamme étendue : 40 - 3000 mm application standard

ÉPAISSEUR MINIMUM TUYAU

> 0,4 mm

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Connecteurs push-pull

MONTAGE

/, V, N, W

TEMPÉRATURE

De -20°C à +110°C

CONVERTISSEUR COMPATIBLES

Tous

CERTIFICATION ATEX

Non

ÉTANCHÉITÉ

EN/IEC 60529 IP68

TYPE DE SUPPORT

SU-1707

MATÉRIAU SONDE

Peek

MATÉRIAU SUPPORT

Aluminium anodisé

DIMENSIONS (SUPPORT & SONDES)

500 x 36,5 x 48,5 mm

POIDS (SUPPORT & SONDES)

1040 g

FRÉQUENCE SONDES

1 MHz