



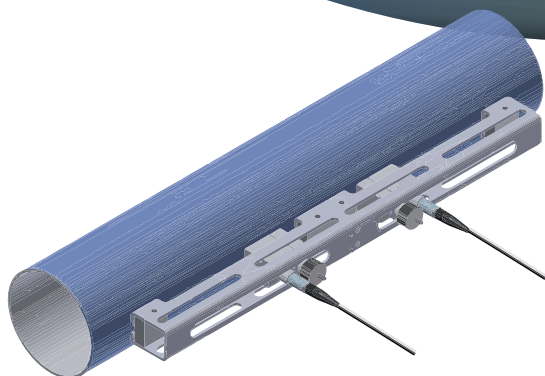

KIT SE 1815

Standard



CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 40 À DN 1000 MM

DESCRIPTION

- Kit de 2 sondes avec leur support
- Sondes externes pour la mesure de fluides liquides sur conduite en charge
- Montage sur tuyaux de DN40 à DN1000
- Température maximale d'utilisation : 150°C
- Connecteurs type Push-Pull
- Support magnétique en 2 parties inclus : SU-1707

INSTALLATION

Non intrusive

APPLICATION

Conduite en charge

CONDITIONS D'USAGE

Conditions standards (liquides clairs, tuyau propres)

DIAMÈTRE TUYAU

40 - 1000 mm

ÉPAISSEUR MINIMUM TUYAU

> 0,4 mm

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Connecteurs Push-Pull

MONTAGE

/, V, N, W

TEMPÉRATURE

De -20°C à +150°C

CONVERTISSEURS COMPATIBLES

Tous

CERTIFICATION ATEX

Non

ÉTANCHÉITÉ

EN/IEC 60529 IP68

TYPE DE SUPPORT

SU-1707

MATÉRIAUX SONDES

PEEK

MATÉRIAU SUPPORT

Aluminium anodisé

DIMENSIONS (SUPPORT & SONDES)

500 x 36,5 x 48,5 mm

POIDS (SUPPORT & SONDES)

1040 g

FRÉQUENCE SONDES

1 MHz