




KIT SE 1899

Haute performance

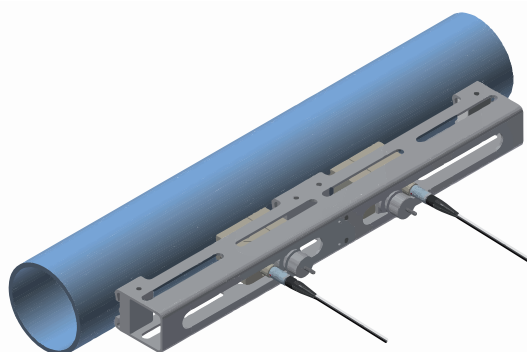

CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES ET GAZ*



DIAMÈTRE
DE DN 100
À DN 7500 MM

DESCRIPTION

- Kit de 2 sondes avec leur support
- Sonde haute performance (microstructure) pour applications difficiles
- Montage sur tuyauterie de DN100 à DN7500
- Température maximale d'utilisation : 110°C
- Connecteurs Push-Pull

INSTALLATION

Non intrusive

APPLICATION

Conduite en charge

CONDITIONS D'USAGE

Difficiles – Liquides clairs ou chargés – Conduites en bon état ou corrodées

* APPLICATION GAZ

Nous consulter pour analyse de faisabilité

DIAMÈTRE TUYAU

100 – 7500 mm

ÉPAISSEUR TUYAU

> 1 mm

RACCORDÉMENT ÉLECTRIQUE

Connecteurs Push-Pull

TYPES DE MONTAGE

/, V, N, W

TEMPÉRATURE

De 20°C à +110°C

TYPE DE SUPPORT

SU-1629 inclus

CONVERTISSEURS COMPATIBLES

Tous

CERTIFICATION ATEX

Non

ÉTANCHÉITÉ

EN/IEC 60529 IP67

MATÉRIAU SONDES

PEEK

DIMENSIONS

500 x 50 x 100 mm

POIDS

1280 g

FRÉQUENCE SONDES

500 kHz