




SE 1815

Haute performance ATEX

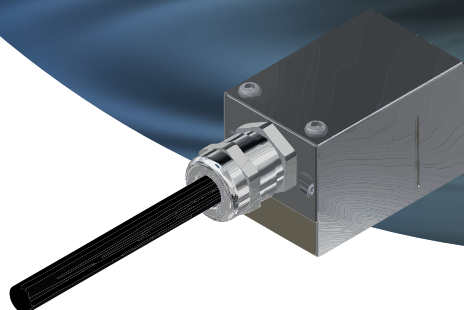

CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 40
JUSQU'À DN 3000 MM

DESCRIPTION	• Sondes externes pour mesure débit sur conduite en charge • Montage sur conduite de DN40 à DN3000 • Température maximale d'utilisation : 79°C • Connectique par Presse-étoupe (câble en supplément) • Application ATEX
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Difficiles – Liquides propres ou chargés, tuyaux neufs ou anciens
DIAMÈTRE TUYAU	Gamme recommandée: 40 – 2000 mm sur applications difficiles Gamme étendue: 40 – 3000 mm applications sur liquides clairs
ÉPAISSEUR TUYAU	> 0,4 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Par presse-étoupe (câble en supplément)
TYPE DE MONTAGE	/, V, N, W
TEMPÉRATURE	De -20°C à +79°C
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	II 1G-Ex ma IIC T6 Ga-20/+79°C
ÉTANCHÉITÉ	EN/IEC 60529 IP68
SUPPORTS DISPONIBLES	SU-1517 ou SU-1520 en option
MATÉRIAU SONDE	PEEK
MATÉRIAU SUPPORT	Aluminium anodisé
DIMENSIONS	47x30x32 mm
POIDS TOTAL (SUPPORT & SONDE)	70 g (par sonde)
FRÉQUENCE SONDE	1 MHz