




SE 1815

Haute performance

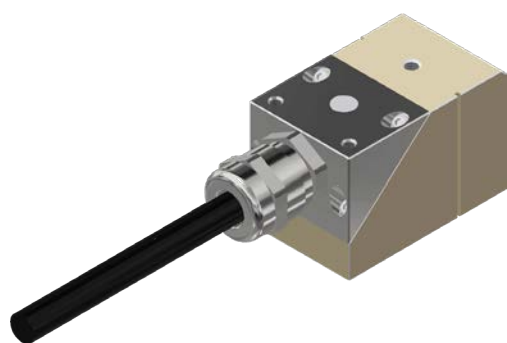

CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 40
JUSQU'À DN 3000 MM

DESCRIPTION	• Sonde externes pour mesure de débit liquide sur conduite en charge • Montage sur tuyauterie de DN40 à DN3000 • Température maximale d'utilisation : 110°C • Connectique par Presse-étoupe (câble en supplément)
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Difficiles– Liquides clairs ou chargés, tuyauterie en bon ou mauvais état
DIAMÈTRE TUYAUTERIE	Gamme de diamètre recommandée: 40 – 2000 mm – applications difficiles Gamme étendue: 40 – 3000 mm sur applications liquides clairs
ÉPAISSEUR MINIMUM TUYAU	> 0,4 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Par presse-étoupe (câble en supplément)
MONTAGE	/, V, N, W
TEMPÉRATURE	De -20°C à +110°C
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	Non
ÉTANCHÉITÉ	EN/IEC 60529 IP68
SUPPORTS DISPONIBLES	SU1517 ou SU1520 en option
MATÉRIAU SONDE	PEEK
MATÉRIAU SUPPORT	Aluminium anodisé
DIMENSIONS	47x30x32 mm
POIDS (SUPPORT & SONDES)	70 g (par sonde)
FRÉQUENCE SONDE	1 MHz