



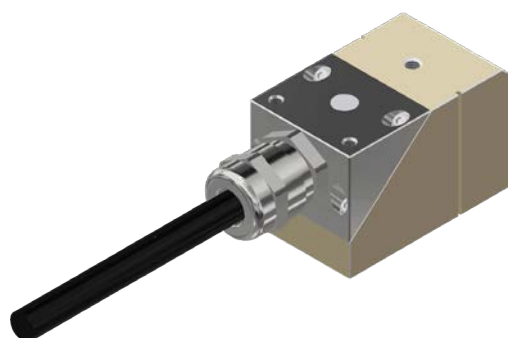

SE 1815

Standard



CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 40
JUSQU'À DN 1000 MM

DESCRIPTION	• Sondes externes pour mesure de débit liquide sur conduite en charge • Montage sur tuyauterie de DN40 à DN1000 • Température maximale d'utilisation : 150°C • Connectique par Presse-étoupe (câble en supplément)
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Conditions standards (liquides clairs et tuyaux en bon état)
DIAMÈTRE TUYAUTERIE	40 - 1000 mm
ÉPAISSEUR MINIMUM TUYAUTERIE	> 0,4 mm
RACCORDEMENT ELECTRIQUE	Par presse-étoupe (câble en supplément)
MONTAGE	/, V, N, W
TEMPÉRATURE	De -20°C à +150°C
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	Non
ÉTANCHÉITÉ	EN/IEC 60529 IP68
TYPE DE SUPPORT	SU1517 ou SU1520 en option
MATÉRIAUX SONDE	Peek & Aluminium anodisé
MATÉRIAU SUPPORT	Aluminium anodisé
DIMENSIONS	47x30x32 mm
POIDS (SUPPORT & SONDES)	70 g (par sonde)
FRÉQUENCE SONDE	1 MHz