




# SE 1899

## Haute performance

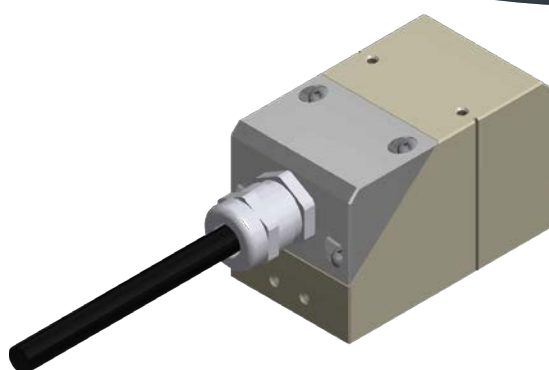

CONDUITE  
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS  
LIQUIDES & GAZ\*



DIAMÈTRE  
DE DN 100  
JUSQU'À DN 7500 MM

### DESCRIPTION

- Sonde externes pour mesure de débit sur conduite en charge
- Sonde haute performance (microstructure) pour applications difficiles
- Montage sur tuyauterie de DN100 à DN7500
- Température maximale d'utilisation : 110°C
- Connectique par Presse-étoupe (câble en supplément)

### INSTALLATION

Non intrusive

### APPLICATION

Conduite en charge

### CONDITIONS D'USAGE

Difficiles – Liquides clairs ou chargés – Tuyaux en bon état ou corrodés

### \*APPLICATION GAS

Nous consulter pour analyse de faisabilité

### DIAMÈTRE TUYAU

100 – 7500 mm

### ÉPAISSEUR TUYAU

> 1 mm

### RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Par presse-étoupe (câble en supplément)

### TYPES DE MONTAGE

/, V, N, W

### TEMPÉRATURE

De -20°C à +110°C

### SUPPORTS DISPONIBLES

SU-1625, SU-1629, SU-1516, SU-1735 en option

### CONVERTISSEURS COMPATIBLES

Tous

### CERTIFICATION ATEX

Possible (version spécifique)

### ÉTANCHÉITÉ

EN/IEC 60529 IP68

### MATÉRIAU SONDE

PEEK

### DIMENSIONS

67,5 x 40 x 44 mm

### POIDS

200 g (par sonde)

### FRÉQUENCE SONDE

500 kHz